


Piscine creusée-Coin de rue



Croquis 1 - Normes d'implantation

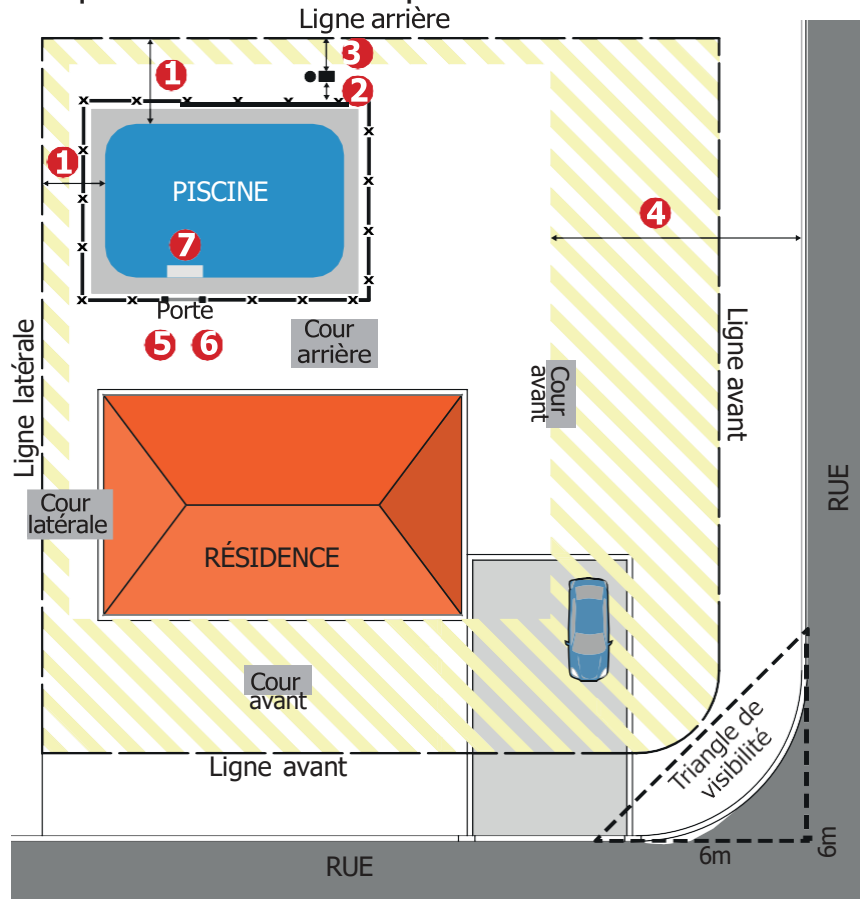

Légende

- Localisation non autorisée
- Limites de terrain
- Enceinte (clôture)
- Filtreur / thermopompe



Une piscine doit être située à au moins 1.5 m (5') d'un bâtiment principal, accessoire et de tout autre accessoire.

Normes d'implantation

- 1** La piscine doit être située à au moins **1 m (3'-4")** des lignes de terrain.
***Pour les piscines implantées à moins de 2m des lignes de terrain, un plan d'implantation réalisé par un arpenteur est obligatoire.**
- 2** Le filtre et l'appareil d'échange thermique (thermopompe) de la piscine doivent être situés à au moins **1 m (3'-4")** de la piscine.
- 3** L'appareil d'échange thermique (thermopompe) doit être situé à au moins **1,5 m (5')** des lignes de terrain.
- 4** Sur un terrain d'angle, la piscine et la plate-forme **peuvent être situées en cour avant** jusqu'à une distance de **4 m (13'-12")** mesurée depuis le trottoir ou de la chaîne de rue.

Normes de sécurité



- La présence d'une enceinte (clôture) est obligatoire et celle-ci doit avoir une hauteur **minimale de 1,2 m (4')** et une hauteur **maximale de 1.8 m (5'-11")**.
- L'enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de **10 cm (4") de diamètre et moins**.

- 5** Un dispositif de sécurité **passif** (loquet) doit être installé du **côté intérieur de l'enceinte et dans la partie supérieure de la porte**.
- 6** Un ressort doit également être installé sur la porte de l'enceinte permettant à celle-ci de se **refermer et de se verrouiller automatiquement**.


- 7** Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

- Personne ne devrait pouvoir ouvrir la porte patio de la résidence et être en mesure de sauter dans la piscine. Une autre porte munie d'un dispositif de fermeture passif doit être franchie avant d'accéder à la piscine.

Croquis 2 - Accès à la piscine

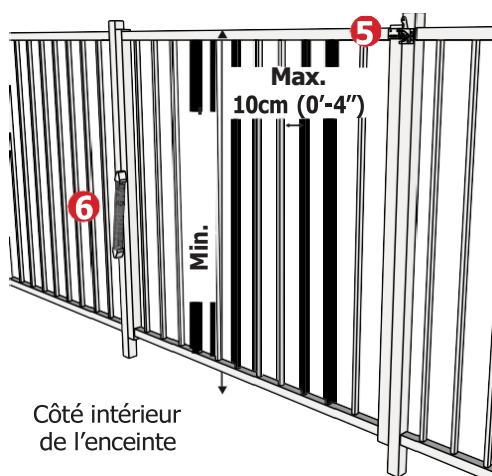

Exemple de loquet installé à l'intérieur de l'enceinte



Exemple de ressort permettant la fermeture et le verrouillage automatique de la porte



Un inspecteur se rendra sur votre propriété pour vérifier que l'ensemble des normes ont été respectées. Il vous sera demandé de faire les ajustements nécessaires le cas échéant.

ATTENTION : Le présent document est mis à votre disposition à titre informatif. Le requérant a la responsabilité de se référer aux règlements d'urbanisme ainsi qu'à toutes autres normes applicables.